

Smashweld 277X

Soldadura MIG/MAG con alimentador interno



Smashweld 277X

Multiplique su productividad con la nueva Smashweld 277X: la máquina de soldadura de alambre tubular o MIG / MAG con alimentador interno. La nueva Smashweld tiene un nuevo diseño, más robusto, resistente y con características únicas pensadas en el soldador.

La Smashweld 277X posee un ajuste mas fácil. Además de la escala numérica estándar, como en modelos anteriores, esta nueva versión trae el panel con ajuste en 3 simples pasos:

- 1- Vea qué escala va a utilizar de acuerdo al alambre. 0.8 o 1.0 mm?
- 2- ¿Qué espesor de chapa va a soldar?
- 3- Ajuste los parámetros de voltaje y velocidad de acuerdo con el alambre y la chapa.

■ AJUSTE FÁCIL

Única con ajuste por el alambre y el espesor de la chapa.

■ ROBUSTEZ

Poco mantenimiento y estructura reforzada.

■ PRACTICIDAD

Fácil movilidad y altura ideal para cambiar cilindros de gas.


■ SOLDABILIDAD ÚNICA

Arco más estable: menor índice de salpicadura que minimiza la necesidad de limpieza.

Industria

- Industria ligera
- Reparación y mantenimiento
- Talleres mecánicos

Vísite esab.com para más información.

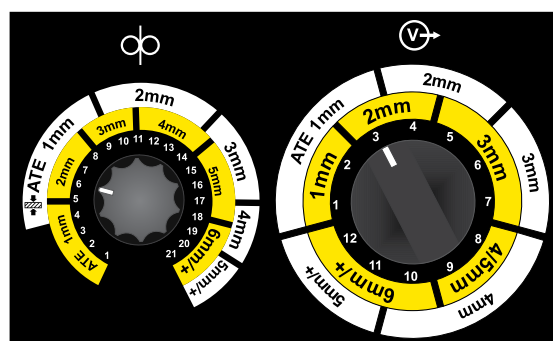

Smashweld 277X

Especificaciones	
Rango de corriente	30 - 250 A
Rango de voltaje	15,5 - 26,5 VDC
Voltaje de alimentación	3Ø - 220/380 VAC
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Ciclo de trabajo	250 A / 26,5 VDC @ 35% 200 A / 24 VDC @ 60% 150 A / 21,5 VDC @ 100%
Tensión en vacío	16,5 - 35,4 VDC
Potencia aparente	10 kVA
Dimensiones (An x L x Al)	470 x 870 x 700 mm
Peso	75 kg
Disyuntor recomendado	25 A (220 V - 3Ø) / 16 A (380 V - 3Ø)
Clase de protección	IP 21S
Normas técnicas	IEC 60.974-1
Factor de potencia	0,95
Eficiencia	74 %
Velocidad de alambre	1,5 - 21 m/min
Niveles de voltaje	12
Diámetro del alambre	Sólido 0,6 - 1,0mm Aluminio 0,8 - 1,0mm Tubular 0,6 - 1,0mm

Códigos	
Kit Smashweld 277X + Torcha ESAB 250 Black Series + Regulador de presión de argón con flujómetro	1210032
Smashweld 277X	0744325
Torcha ESAB 250 Black Series (4m), Euro7	0738599
Regulador ESAB de Presión de Argón con Flujómetro	0718702

Torchas (no incluido)				
Modelo	Ciclo de trabajo CO ₂	Ciclo de trabajo Mezcla	Diámetro de alambre	Código
TBi 153 PRO (3m)	180A @ 60%	160A @ 60%	0,8 - 1,2 mm	0740887
TBi 253 PRO (3m)	230A @ 60%	210A @ 60%	0,8 - 1,2 mm	0740891
TBi 353 PRO (3m)	300A @ 60%	280A @ 60%	1,0 - 1,6 mm	0740895

Rodillos		
Alambres sólidos	0,6 - 0,8 mm	0737882
	0,8 - 1,0 mm	0737883
	0,9 - 1,0 mm	0737884
Aleaciones de aluminio	0,8 - 0,9 mm	0737885
	1,0 - 1,2 mm	0737886
Alambre tubular V-K	0,9 - 1,0 mm	0737888



ESAB / esab.com

